

Technické údaje

Menovité hodnoty: 10 A / 250 V AC

Vyhovujú: EN 60 669 - 1

Vyhovujú aj pre výbojkové svietidlá.

Montáž: do inštaláčnych škatúl typu US 68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom prípevňovacích otvorov 60 mm

Pripájacie vodiče: max. 4 mm

Farby

1 - biela

3 - škoricová

2 - krémová

6 - tmavohnedá

(iné farby, resp. kombinácie rôznych farieb rámčeka a páčky po dohode s výrobcom)

Radenie: 1	Typové označenie: DS 110X - 1	Názov: jednopólový spínač
Radenie: 6	Typové označenie: DS 111X - 6	Názov: striedavý prepínač
Radenie: 7	Typové označenie: DS 122X - 7	Názov: krížový prepínač

Radenie: 1/0	Typové označenie: DS 110X - 10	Názov: zapínací tlačidlový ovládač
---------------------	---------------------------------------	---

Radenie: 1	Typové označenie: DS S 110X - 1	Názov: jednopólový spínač s orientačnou tlejivkou
Radenie: 6	Typové označenie: DS S 111X - 6	Názov: striedavý prepínač s orientačnou tlejivkou
Radenie: 1/0	Typové označenie: DS S 110X - 10	Názov: zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou

Radenie: 1	Typové označenie: DS SZ 110X - 1	Názov: jednopólový spínač so signálnou tlejivkou
Radenie: 1/0	Typové označenie: DS SZ 122X - 10	Názov: zapínací tlačidlový ovládač so signálnou tlejivkou


Radenie: 5	Typové označenie: DS 120X - 5	Názov: sériový prepínač
Radenie: 5A	Typové označenie: DS 121X - 5A	Názov: sériový striedavý prepínač
Radenie: 5B	Typové označenie: DS 122X - 5B	Názov: dvojité striedavý prepínač

X - označenie farby



Schémy spínania

RADENIE

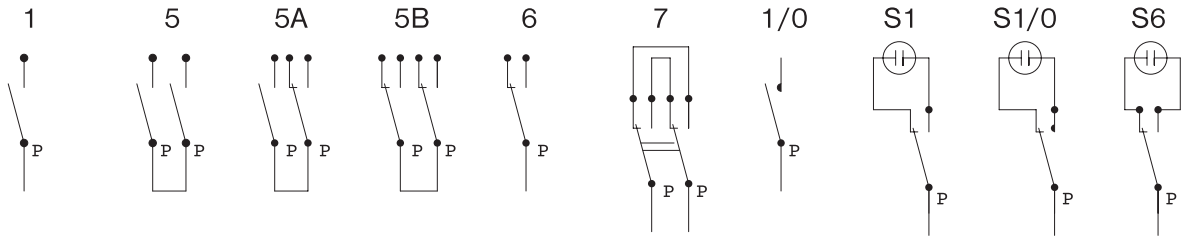

Príklady zapojenia

